

PAROC Cortex teibid

PAROC Cortex teip (XST 022) ja PAROC Cortex nurgateip (XST 021)
PAROC Cortex must teip (XST 042) & PAROC Cortex must, nurgateip (XST 041)



PAROC Cortex teipi kasutatakse hoone välisküljel difusioonile avatud või tihedate aluskatete liimimiseks ja tihendamiseks kaldkatustel ja fassaadidel.

Cortex-teip on valmistatud väga UV-kindlast fliisfoolium komposiidist, millel on polüakrülaat liim. Teibil on väga hea kohene ja püsiv nakkuvus, väga hea pinna nakkuvus ja suurepärase vananemiskindlus. Teipi saab värvida või krohvida.

Teibi eesmärk on tihendada tuulekaitsekihi jätkukohad ja vuugid, et vältida tuule ja vihma sattumist sein- ja katusekonstruktsioonidesse. PAROC Cortex teibiga saab tihendada kõiki teadaolevad katuse- ja fassaadimembraane, suletud ja kergelt karedatel pindadel välitingimustes. Teip kleepub tugevalt puidu, telliste ja mitte-abrasiivsete pindade külge. Cortex teipi saab kasutada ka parandusteibina membraanide väikeste kahjustuste või pragude parandamiseks.

PAROC Cortex nurgateip on laiem teip, mille mõlemal välisserval on kleepribad. Teibi saab kinnitada kahte eraldi pinnda. Nurgateipi kasutatakse näiteks hoone välisnurkade ja fassaadiavade nähtavate soojustuspindade tihendamisel.

PAROC Cortex teip on vastupidav püsivale niiskusele ja UV-kiirgusele 4 kuud otsese päikesevalguse käes.



SERTIFIKAADID:

Heitmesertifikaat Emicode EC1 Plus

KASUTUSKOHT:

Hoone välispiirded; tihendusdifusioonile avatud või tihedad aluskattemembraanid kaldkatustel ja fassaadidel

PAKEND / LADUSTAMINE:

Pappkarp. Hoida kuivas ruumis temperatuuril +5 kuni +25 °C, kaitstuna UV-kiirguse eest.

MÕÖTMED


Tootekood	laius x pikkus	pakkimine	värvus	EAN 64380
PAROC Cortex teip (XST 022)	60 mm x 50 m	1 rull	valge, must tekst	8566434
PAROC Cortex teip (XST 022)	60 mm x 50 m	10 rulli / karp	valge, must tekst	8566450
PAROC Cortex nurgateip (XST 021)	350 mm x 25 m	4 rulli / karp	valge nurgalint	8539721
PAROC Cortex must teip (XST 042)	60 mm x 50 m	10 rulli / karp	must	8566442
PAROC Cortex must, nurgateip (XST 041)	310 mm x 25 m	4 rulli / karp	must nurgalint	8550682



PAIGALDUS

Tihendage kõik PAROC Cortex, PAROC Cortex One plaadi või PAROC tuuletõkkemembraani üheduskohad, augud ja vuugid vananaemis kindla **PAROC Cortex teibiga**. Laiem **PAROC Cortex nurgateip** paigaldatakse näiteks aknaavadesse ja välisnurkadesse, et kaitsta katteta villa. Nurgalindil on toote mõlemas servas kaks kleepriba.

Välimistnurka saab kaitsta ka tuulekaitse isolatsioonikattega, lõigates kivivilla välja ja painutades soojustuskatet üle nurga. Sellisel juhul saab tiheduse tagada kitsama Cortex-lindiga.

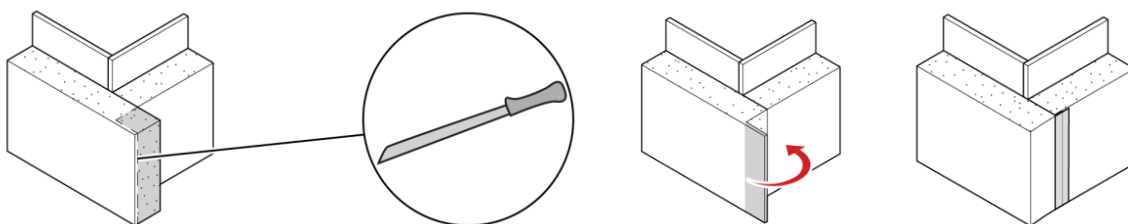

Paigalduse temperatuurivahemik on -10 °C kuni +40 °C. Teibitud pinnad peavad olema rasva- ja tolmuvabad. Kasutatav temperatuurivahemik on -40 °C kuni +80 °C.

Teip nakkub väga kindlalt puidu, lihvimata telliste ning puhaste ja võib-olla eelnevalt krunditud betoonpindadega.

Kulu: PAROC Cortex ja PAROC Cortex pro: ca 1,5 m/m². PAROC Cortex One: ca 2,5 m/m²

TEHNILISED PARAMEETRID

Vara	Väärtus	Vastavalt
MEHAANILISED OMADUSED		
Tõmbetugevus, EN ISO 29864	≥ 50 N/ 25 mm	
Katkevenivus, EN 29864 (%)	20 %	
Adhesioon, EN 29864	≥ 35 N / 25 mm	
NIISKUSE OMADUSED		
S _d -väärtus	45 m	
STABIILSUS		
ELU LÖPP	Stabiilne temperatuurini kuni +120°C	
	Saab kasutada energia raiskamiseks	